













QUINCAILLERIE SUR ESCALIER DE BASE

+
Quincaillerie
supplémentaire
rajoutée suivant
les options



ATTENTION : Tous les **TOURILLONS** de liaison des limons doivent être **IMPÉRATIVEMENT COLLES** faute de quoi nous déclinons toute responsabilité quant à la stabilité et la résistance de nos escaliers.

1 Vérifier la hauteur à franchir, contrôler le niveau à l'aplomb de l'arrivée jusqu'au départ de l'escalier et ajuster la 1^o marche ainsi que les poteaux en fonction.

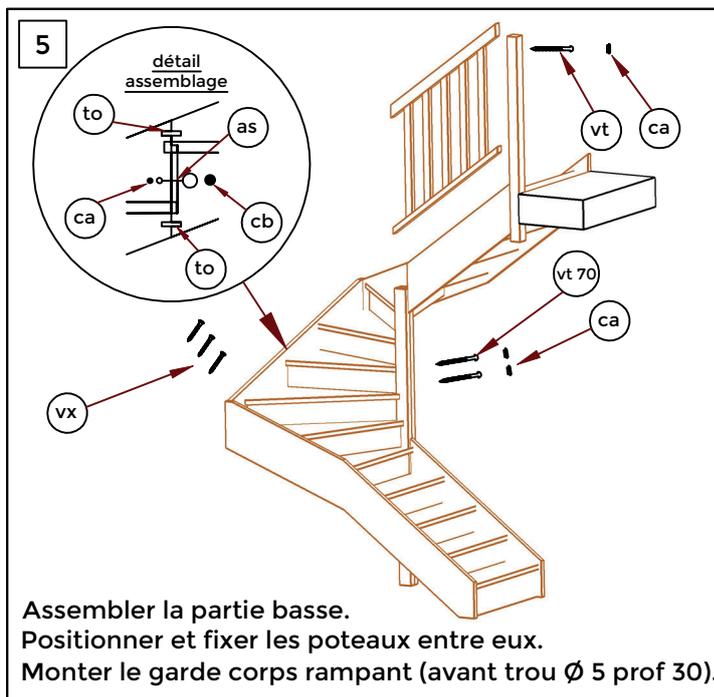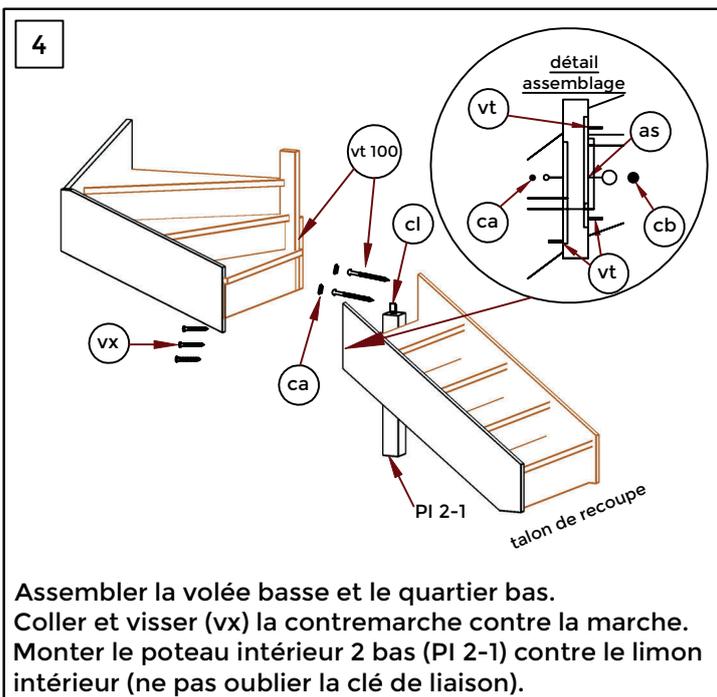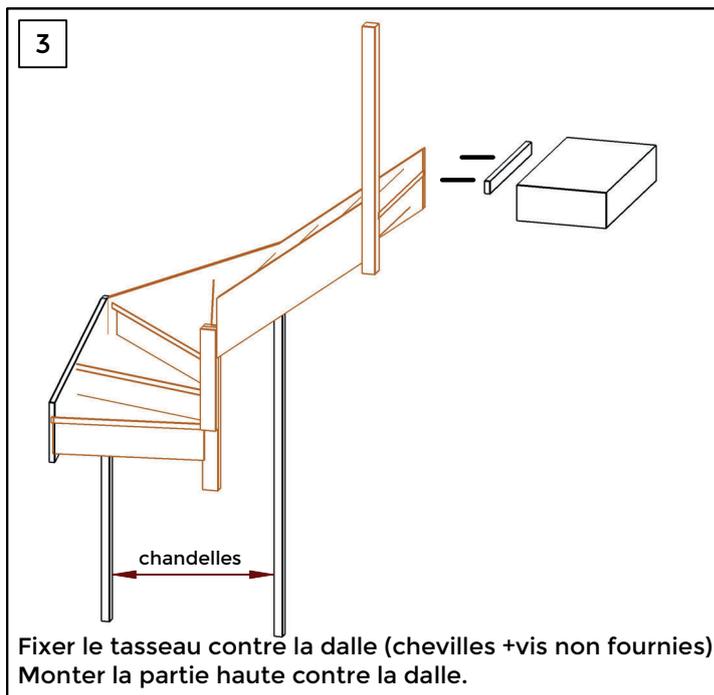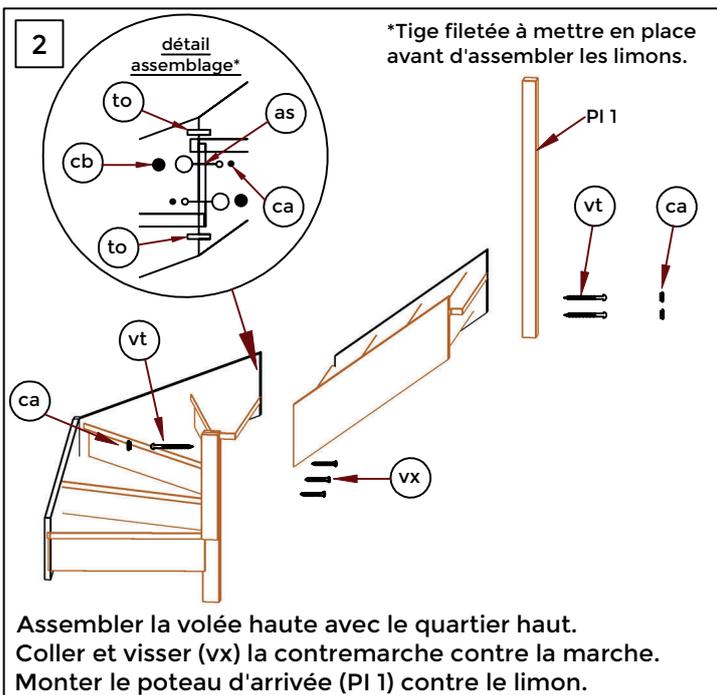

6

Fixer le poteau intérieur n°2 haut (PI 2-4) contre le limon (ne pas oublier la clé de liaison).
Repérer l'avant trou dans la main courante.
Démonter le poteau.
Percer l'avant trou (\varnothing 5 prof 30).
Remonter le poteau (ne pas oublier la clé de liaison).

7

Monter le garde corps rampant (avant trou (\varnothing 5 prof 30)).

8

Fixer le poteau de départ (PI 3) contre le limon.
Repérer l'avant trou dans la main courante.
Démonter le poteau.
Percer l'avant trou (\varnothing 5 prof 30).
Remonter le poteau.
Fixer le poteau de soutien dans l'angle du quartier haut.

ATTENTION : Tous les **TOURILLONS** de liaisons des limons doivent être **IMPERATIVEMENT COLLES** faute de quoi nous déclinons toute responsabilité quant à la stabilité et la résistance de nos escaliers.