








QUINCAILLERIE SUR ESCALIER DE BASE

+ Quincaillerie supplémentaire rajoutée suivant les options



ATTENTION : Tous les **TOURILLONS** de liaison des limons doivent être **IMPERATIVEMENT COLLES** faute de quoi nous déclinons toute responsabilité quant à la stabilité et la résistance de nos escaliers.

1 Vérifier la hauteur à franchir, contrôler le niveau à l'aplomb de l'arrivée jusqu'au départ de l'escalier et ajuster la 1^o marche ainsi que les poteaux en fonction.

2

détail assemblage*

*Tige filetée à mettre en place avant d'assembler les limons.

SUR L'ESCALIER BAS:

Assembler la volée haute avec le quartier haut.
Coller et visser (vx) la contremarche contre la marche.
Monter le poteau d'arrivée (PI 1) contre le limon.

3

Fixer le tasseau contre la dalle.
Monter la partie haute contre la dalle.

4

détail assemblage

Assembler la volée basse avec le quartier bas.
Coller et visser (vx) la contremarche contre la marche.
Monter le poteau intérieur 3 bas (PI 3-1) contre le limon intérieur (ne pas oublier la clé de liaison).

5

détail assemblage


Poteau de soutien

Assembler la partie basse.
Positionner et fixer les poteaux entre eux.
Fixer les poteaux de soutien dans les angles des quartiers.

Cette notice est destinée à faciliter le montage, et ne peut en aucun cas être contractuelle, en effet les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la qualité.

6

Positionner le garde corps
rampant intérieur 2 sur
l'escalier du bas

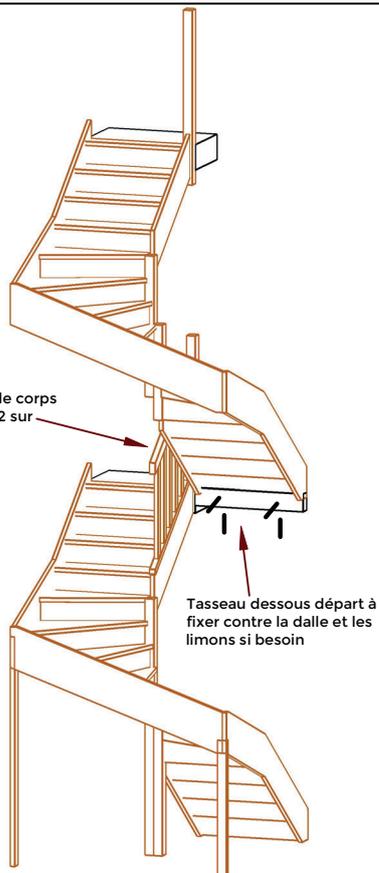

Tasseau dessous départ à
fixer contre la dalle et les
limons si besoin


Refaire les étapes 1;2;3;4;5 afin de mettre l'escalier
haut en place.

7

Talon de recoupe

PI 2-3

PI 3-3

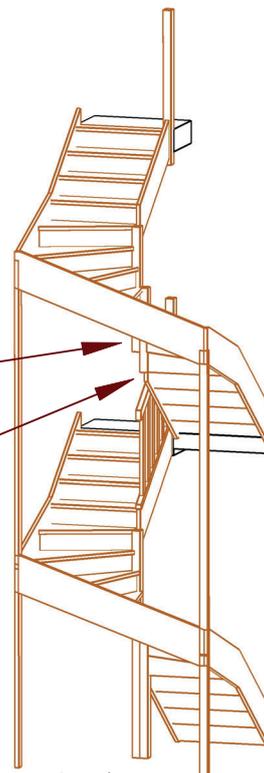

Mettre les 2 escaliers de niveau.
Présenter les 2 poteaux (PI 2-3 et PI 3-3) pour
tracer le talon et les recouper en haut.
Puis fixer les poteaux et faire pareil sur les poteaux
de soutien dans les angles.


8

PI 2-3

PI 3-3

PI 4

PI 4

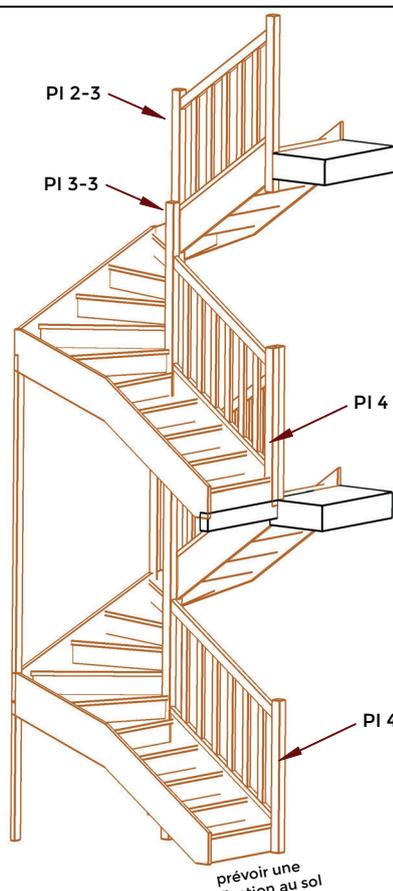

prévoir une
fixation au sol

Positionner les rampant et fixer les poteaux.

ATTENTION : Tous les **TOURILLONS** de liaison des limons doivent être **IMPERATIVEMENT COLLES** faute de quoi nous déclinons toute responsabilité quant à la stabilité et la résistance de nos escaliers.